



Réf : 0.701.00

ATOLLC320 AV 2X40W E27 SSL HF BLANC

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320 mm de côté, profondeur 103 mm avec 2 ouvertures latérales permettant d'apporter un éclairage indirect décoratif. Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hublot afin d'éviter le risque d'arrachement, le verrouillage du bloc optique en polycarbonate est assuré par une visserie inviolable (vis et outil de vissage) IP54, IK10, classe II, 850°C, disponible dans 6 coloris. Livré sans lampe



Données Générales :

Type luminaire	Hublot
Type de source	SSL
Couleur	Blanc
Équipement spécifique	-
Type de connexion	Hyperfréquence
T° ambiante (tq)	+25 °C
Durée de vie L80B10	40000 hh
Garantie légale	1 an
Garantie commerciale	-
C.E.E	Non
100% recyclable	Oui

Données Mécaniques :

Largeur	-
Hauteur	-
Diamètre	350
Épaisseur	102
Entraxe de fixation	255
Poids	1,32 kg

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance d'entrée nominale max	40 W
Puissance en veille	-
Facteur de puissance	-

Données Photométriques :

Flux lumineux nominal	0 lm
Intensité Max	W
Angle du faisceau	-
Efficacité du luminaire	- lm/W
Coordonnées Chromatiques	-
Température de couleur	- K
IRC	-
Risque photobiologique	-
Code photométrique produit	-

Données relatives à l'environnement :


Diffuseur	Polycarbonate
Anneau	Polycarbonate

Données normatives :


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

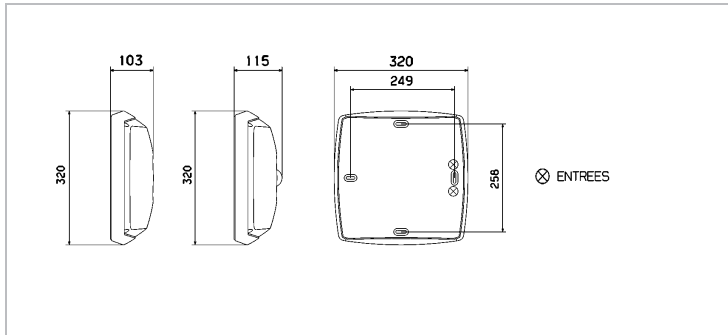

Performance énergétique

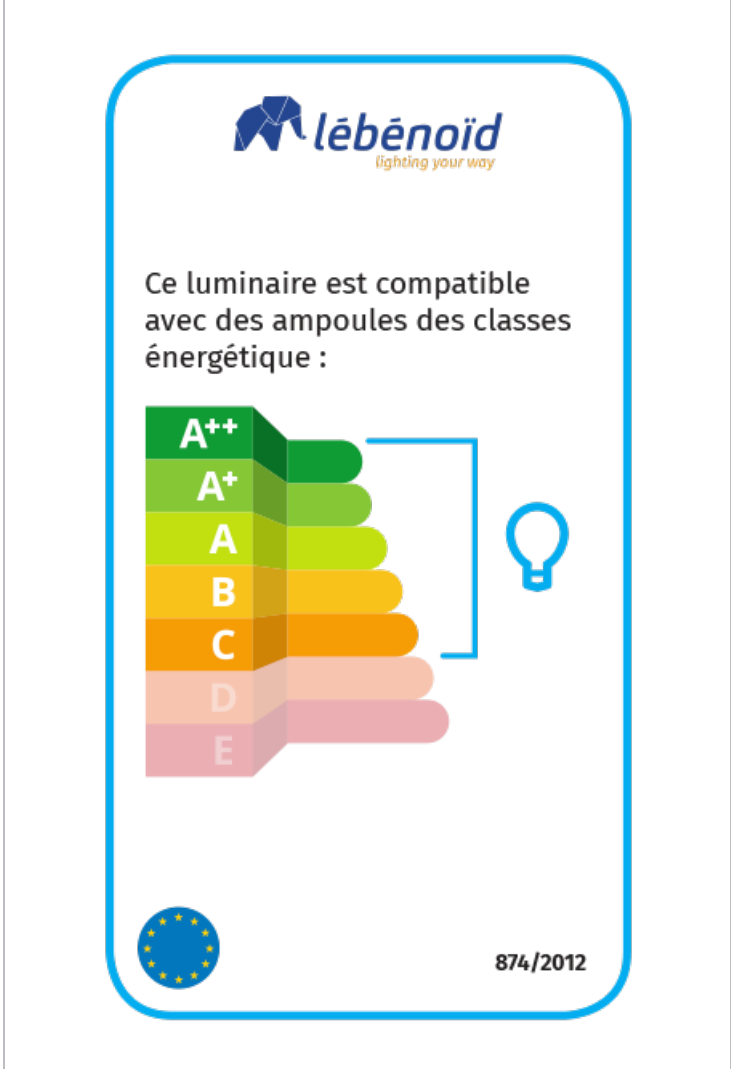

lébénoid
lighting your way

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétique :

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012