



Réf : 0.719.51

Sextan LED 2500lm 4000K AV blanc

Hublot LED Sextan 2500lm 4000K antivandale blanc

Hublot rond au caractère contemporain dont l'anneau aluminium est disponible en blanc ou anthracite. Diffuseur en polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour.. Diamètre 350mm, profondeur 102 mm IP55,



Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	102,0
Diamètre (mm)	350
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	255
Poids (kg)	1,53
Antivandale	Oui

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	24 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	2500 lm
Efficacité du luminaire	104,16 lm/W
Intensité lumineuse	16,8 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	>80
Risque photobiologique	GR0

Données normatives :


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Courbes photométriques

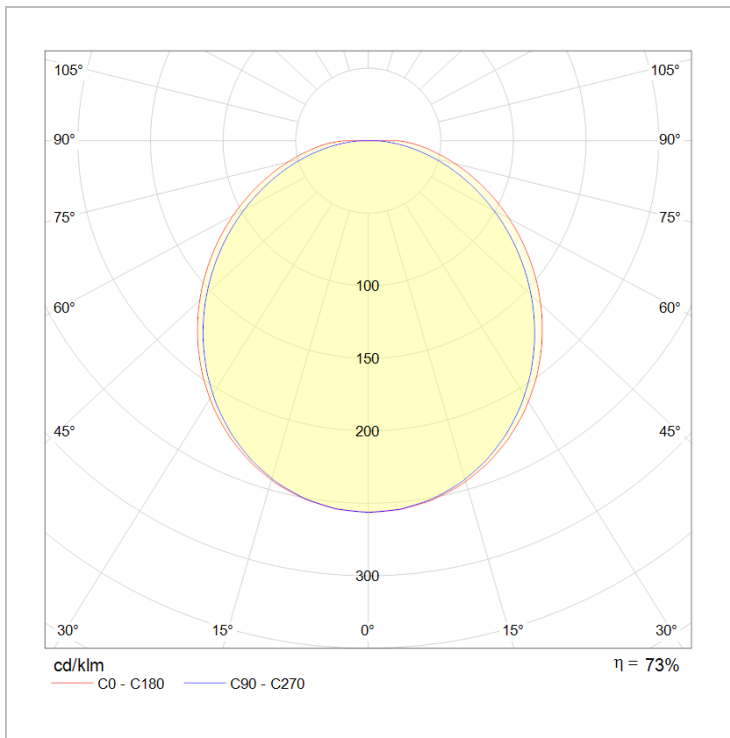

Performance énergétique



A++

A+

A

B

C

D

E

}

LED

Ce luminaire comporte des lampes LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.
La classe énergétique de ce luminaire est : A++



874/2012