



1

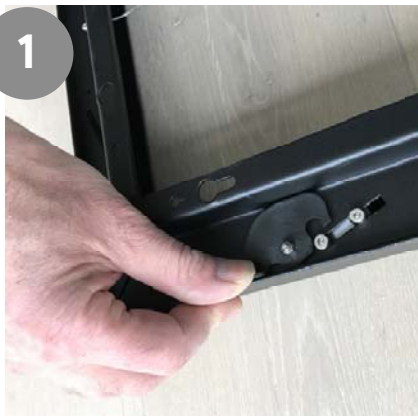


Demonteer de basisplaat van het frontkader door de vergrendelings-beugels naar buiten te duwen. Verwijder de staalkabels van de valbeveiliging.

Démontez la plaque de base du cadre en poussant les supports de verrouillage vers l'extérieur. Retirez les câbles d'acier de la protection anti-chutes.

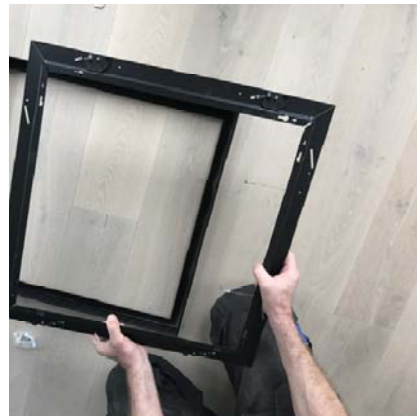

2

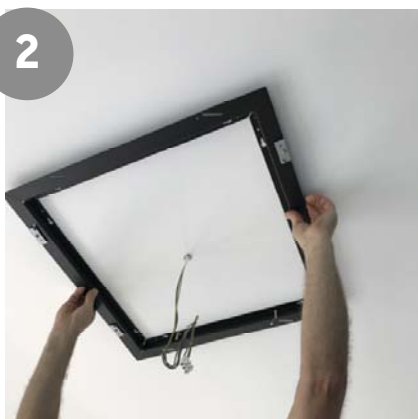


Plaats de basisplaat op de gewenste positie, markeer de 4 bevestigingspunten en monteer de basisplaat.

Placez la plaque de base dans la position souhaitée, marquez les 4 points de montage et montez la plaque de base.



3

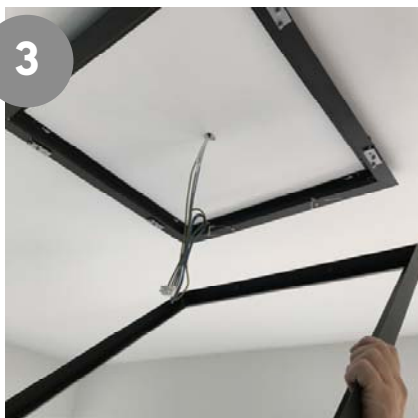


Plaats na montage van de basisplaat de valbeveiliging opnieuw, en verbindt de 230V aansluiting van de driver. Plaats het paneel in het frontkader en veranker het. Sluit de driver aan op het ledpaneel.

Après l'installation de la plaque de base, replacer la protection anti-chute et connecter le 230V du contrôleur. Placer le panneau dans le cadre et l'ancrer. Connectez le contrôleur au panneau.



4

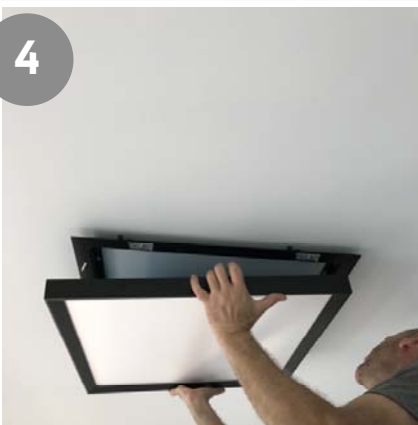

Plaats het frontkader op de basisplaat en druk de vergrendelingsbeugels naar binnen om het frontkader te verankeren.

Placez le cadre avant sur la plaque de base et poussez les supports de verrouillage vers l'intérieur pour ancrer le cadre avant.

