



Réf : 075036

## Arche rectangle LED 280lm 4000K blanc

Applique LED Arche rectangle 280lm 4000K blanc, classe II, IK08, IP65, applique, puissance: 6 W, L70/B50: 25000 h, risque photobiologique: GR0, test fil incand.: 650 °C, efficacité: 46,6lm/W

Hublot design rectangle de 210 x 85 x 30mm Corps en PVC blanc. diffuseur polycarbonate opale. Facteur de puissance 0,90



### Données Générales :

Type luminaire	Appliques
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	25000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +45 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Thermoplastique
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	210.0
Largeur (mm)	85.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	30.0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	0.27
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	6 W
Facteur de puissance	0,9
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	280 lm
Efficacité du luminaire	46.67 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

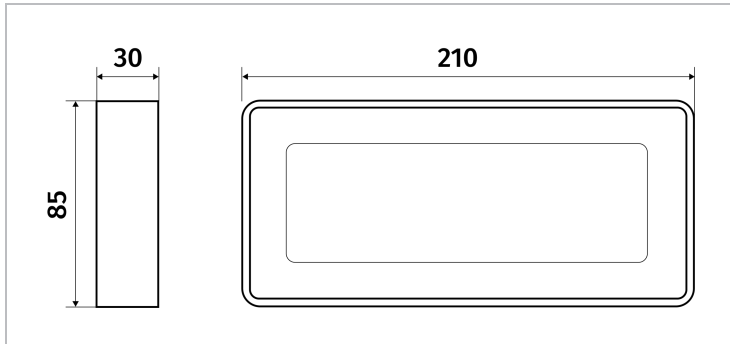

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

