



Réf : 070344

## Atoll C320 LED 2600lm 4000K HF+V FO TC AV noir

Hublot Atoll C320 LED 2600lm 4000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé flux orienté antivandale noir, classe II, > IK10, IP54, applique, puiss.:28 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:92,9lm/W

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d'apporter un éclairage indirect décoratif.

Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hubl



Fabriqué  
en France

### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	HF préavis veille
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	320.0
Largeur (mm)	103.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	320.0
Entraxe de fixation	258
Poids (kg)	1.88
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	28 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Oui

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	2600 lm
Efficacité du luminaire	92.8571428571428571 lm/W
Intensité lumineuse	21.1 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

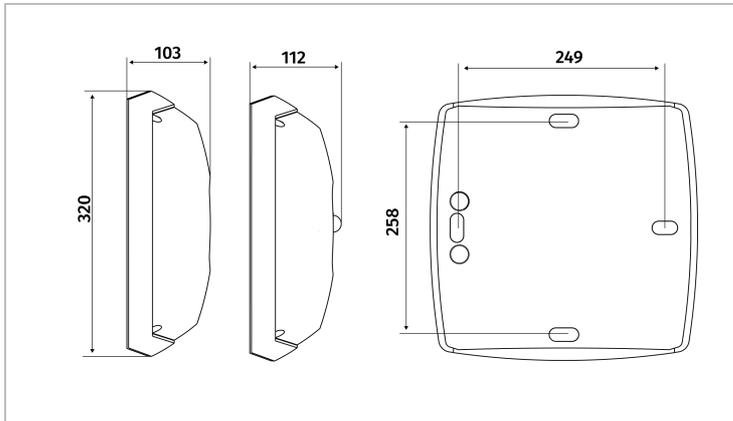

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

