



Réf : 073074

## Axiome T2 LED 2700lm 4000K HF+V TC AV blanc

Hublot LED Axiome T2 2700lm 4000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:28 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:96,4lm/W  
Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et d'épaisseur 100mm (taille 2). Embase et diffuseur en 2 parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Equipé d'une platine LED.



### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	HF préavis veille
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	100.0
Diamètre (mm)	320
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	260
Poids (kg)	1.11
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	28 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Oui

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	2700 lm
Efficacité du luminaire	96.4285714285714286 lm/W
Intensité lumineuse	16.66666666666667 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

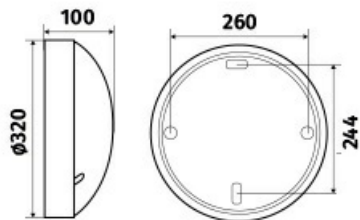

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

