



Réf : 080500

Pure Evocation LED 3600lm 4000K blanc sans driver

Pure Evocation LED 3600lm 4000K blanc sans driver avec filin et crochet de sécurité, classe II, IK03, IP40, adapté à un castré, puiss.:36 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:100lm/W, montage au plafond

Panneau LED équipée d'une platine LED 4000K.



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type luminaire | Panel |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 50000h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -20 °C / +40 °C |
| Matériaux diffuseur | PS |
| Matériaux anneau/corps | Fonte d'aluminium |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | 595.0 |
| Largeur (mm) | 39.0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 595.0 |
| Entraxe de fixation | 570 |
| Poids (kg) | 1.72 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse | 36 W |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Classe électrique | II |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|----------|
| Flux utile (lumen) | 3600 lm |
| Efficacité du luminaire | 100 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | GR0 |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

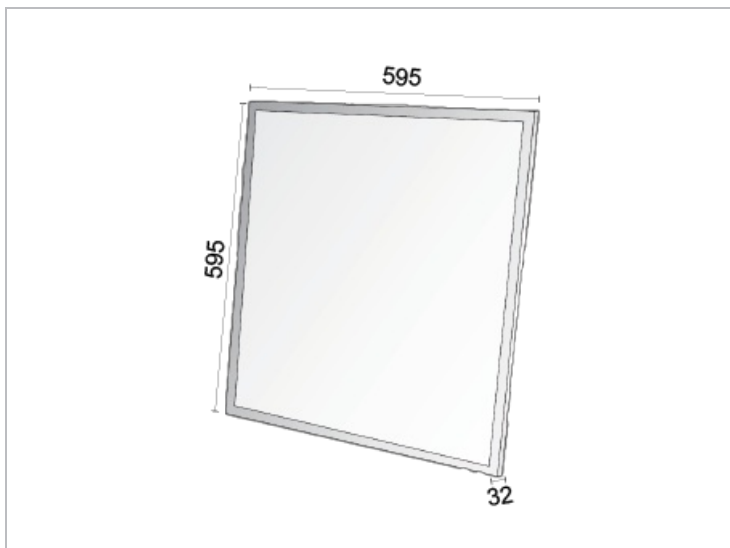

Performance énergétique



Courbes photométriques

