



Réf : 080500

## Pure Evocation LED 3600lm 4000K blanc sans driver

Pure Evocation LED 3600lm 4000K blanc sans driver avec filin et crochet de sécurité, classe II, IK03, IP40, adapté à un castré, puiss.:36 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:100lm/W, montage au plafond

Panneau LED équipée d'une platine LED 4000K.



### Données Générales :

Type luminaire	Panel
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-20 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	PS
Matériaux anneau/corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	2 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	595.0
Largeur (mm)	39.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	595.0
Entraxe de fixation	570
Poids (kg)	1.72
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	36 W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	3600 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

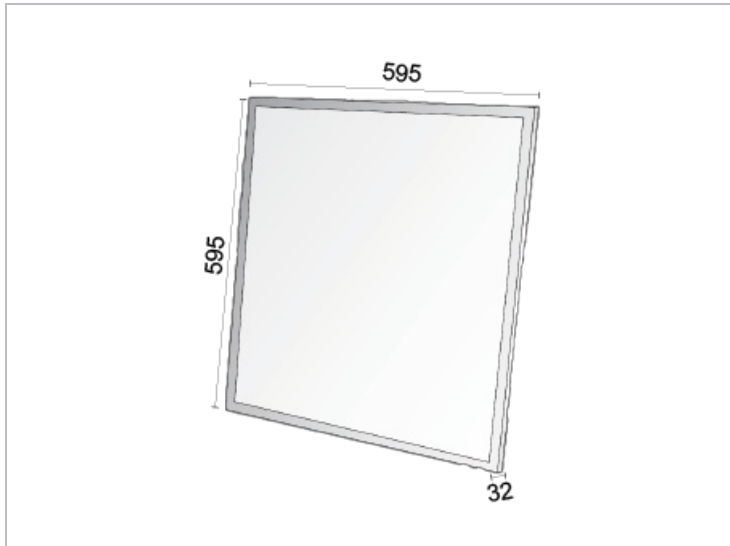

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

