



Réf : 055042

Pure Line 1500mm LED 6000lm 4000K

Réglette étanche LED Line 1500mm 6000lm 4000K, classe II, IK08, IP66, montage en applique/plafond, puiss.:50 W, durée de vie nominale L80/B10:60000 h, risque photobiologique:GR0, test au fil incandescent:850 °C, efficacité:110lm/W
Réglette de parking et de locaux industriels avec corps et diffuseur polycarbonate. Equipée d'une platine LED 50W à haut rendement. Montage facilité par 2 points de fixations avec rattrapage de jeu et son câblage traversant avec connecteur rapide.



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire | Réglettes Indus |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 60000h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -20 °C / +40 °C |
| Matériaux diffuseur | Polycarbonate |
| Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|---------|
| Longueur (mm) | 1 500.0 |
| Largeur (mm) | 81.0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 60.0 |
| Entraxe de fixation | 0 |
| Poids (kg) | 1.27 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse | 50 W |
| Facteur de puissance | 0,98 |
| Classe électrique | II |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|----------|
| Flux utile (lumen) | 6000 lm |
| Efficacité du luminaire | 120 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | GR0 |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

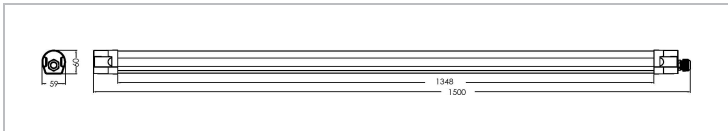

Performance énergétique



Courbes photométriques

