



Réf : 055101

## Réglette Vernosc LED 500lm 3000K blanc

Réglette LED Vernosc 500lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP44, applique/plafond, puiss.:7,8 W, L70/B50 à 25 °C:40000 h, L80/B10 à 25 °C:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:64,1lm/W

Réglette de salle de bain et cuisine de longueur 445mm, largeur 32mm et profondeur 80mm. Embase et diffuseur polycarbonate et finition blanc. Sans interrupteur. Alimentation 230V direct sans alimentation externe.



### Données Générales :

Type luminaire	Réglettes SDB
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	40000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	445.0
Largeur (mm)	80.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	35.0
Entraxe de fixation	203
Poids (kg)	0.37
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	7,8 W
Facteur de puissance	0,99
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	500 lm
Efficacité du luminaire	64.1025641025641026 lm/W
Intensité lumineuse	5.2 A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

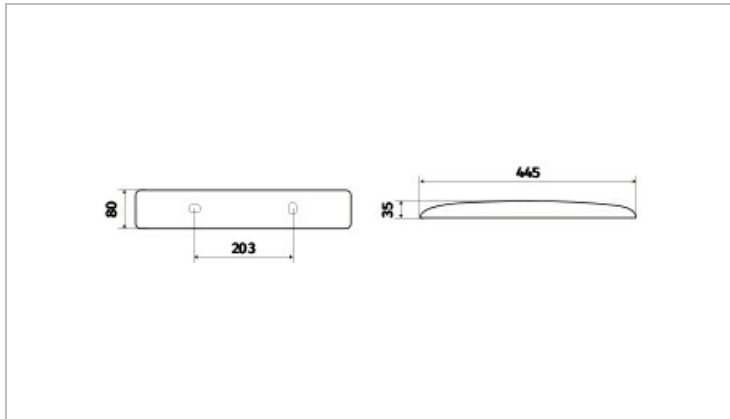

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

