



Réf : 071982

## Sextan Premium LED 2700lm 3000K HF AV FA gris 7024

Hublot LED Sextan Premium 2700lm 3000K hyperfréquence antivandale en fonte en aluminium gris 7024, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:23,6 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:114,4lm/W

Hublot rond au caractère contemporain dont l'anneau aluminium est disponible en blanc ou anthracite. diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour.. Diamètre 350mm, profondeur 102mm IP55,



### Données Générales :

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire          | Hublots         |
| Type de source          | Platine LED     |
| Nombre de source        | 1               |
| Durée de vie L80B10     | 50000h          |
| Type de déclenchement   | Hyper Fréquence |
| T° de fonctionnement    | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur     | Polycarbonate   |
| Matériaux anneau/corps  | Fonte Aluminium |
| Couleur                 | Gris RAL 7024   |
| Garantie                | 5 ans           |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Oui             |

### Données Mécaniques :

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm)       |       |
| Largeur (mm)        | 102.0 |
| Diamètre (mm)       | 350   |
| Profondeur (mm)     |       |
| Entraxe de fixation | 255   |
| Poids (kg)          | 1.966 |
| Antivandale         | Oui   |

### Données électriques :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse    | 23,6 W       |
| Facteur de puissance   | 0,93         |
| Classe électrique      | II           |
| Classe énergétique     | autre        |
| Dimmable               | Non          |

### Données Photométriques :


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Flux utile (lumen)              | 2700 lm            |
| Efficacité du luminaire         | 114.41 lm/W        |
| Intensité lumineuse             | 14.0333333333333 A |
| Température de couleur (Kelvin) | 3000               |
| IRC                             | 80                 |
| Risque photobiologique          | GR0                |

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

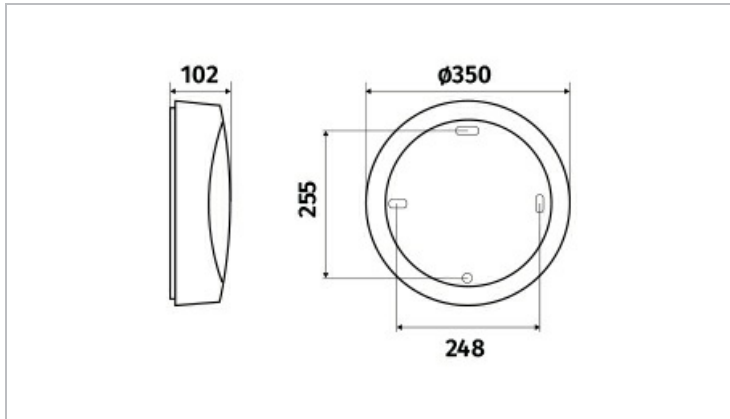

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

