


lébénoid
lighting your way



Réf : 072015

Hublot LED Alizé T1 1400lm 3000K gris 7016, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:11,5 W, L70/B0:60000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 ° C, efficacité:121,7lm/W

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.



Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	60000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Gris RAL 7016
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	58.0
Diamètre (mm)	260
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	110
Poids (kg)	0.42
Antivandale	Oui


Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	11,5 W
Facteur de puissance	0,98
Classe électrique	II
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Flux utile (lumen)	1400 lm
Efficacité du luminaire	121.74 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

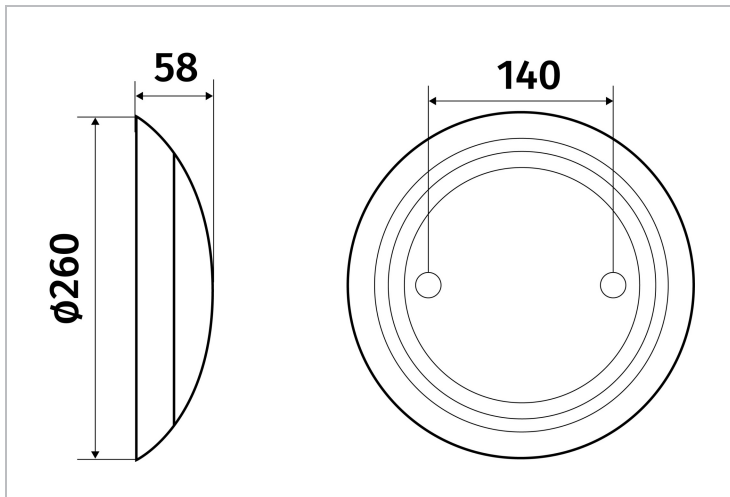

Performance énergétique



Courbes photométriques

