

Nouveau



Réf : 072011

Alizé T1 LED 1400lm 3000K HFA blanc

Hublot LED Alizé T1 1400lm 3000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:11,5 W, L70/B50:60000h, photobi:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:121,7lm/W

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.



Fabriqué
en France

Données Générales :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire | Hublots |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 60000h |
| Type de déclenchement | Hyper Fréquence |
| T° de fonctionnement | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur | Polycarbonate |
| Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 5 ans |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Oui |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | 58.0 |
| Largeur (mm) | 260 |
| Diamètre (mm) | 260 |
| Profondeur (mm) | 110 |
| Entraxe de fixation | 0.455 |
| Poids (kg) | Oui |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance luminaire | 11,5 W |
| Facteur de puissance | 0,98 |
| Classe électrique | II |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flux utile (lumen) | 1400 lm |
| Efficacité du luminaire | 121.74 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 3000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | GR0 |

Données normatives :


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

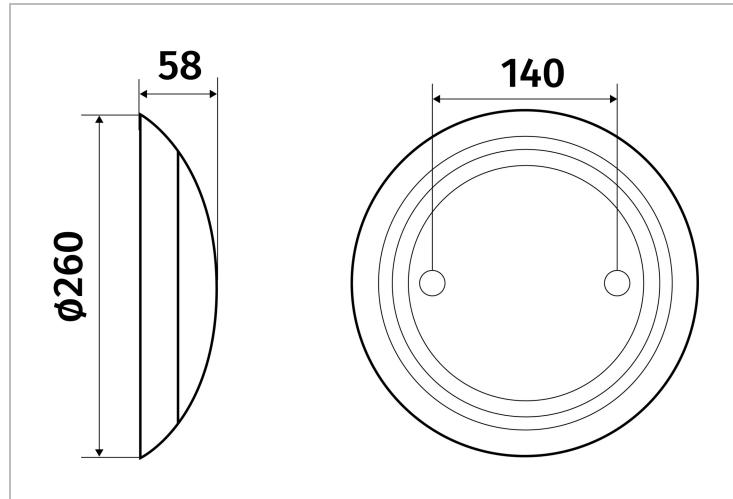

Performance énergétique

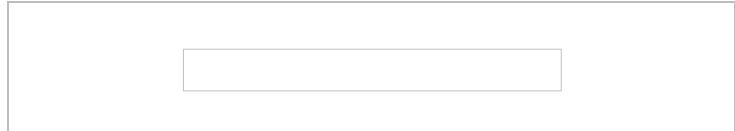

Courbes photométriques

