



Réf : 075045

Arche applique LED 350lm 4000K noir

Applique LED Arche 350lm 4000K noir, classe I, IK06, IP65, montage en applique, puissance:10 W, durée de vie nominale L80/B10 à 25° C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test au fil incandescent:650 °C, efficacité:35lm/W
Hublot design idéal pour extérieur de 180mm x 154 x 90mm Corps en aluminium. diffuseur polycarbonate opale. Facteur de puissance 0,90.



Données Générales :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Type luminaire | Appliques |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 35000h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -20 °C / +60 °C |
| Matériaux diffuseur | Polycarbonate opale |
| Matériaux anneau/corps | Fonte Aluminium |
| Couleur | Noir RAL 9005 |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | 154.0 |
| Largeur (mm) | 180.0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 90.0 |
| Entraxe de fixation | 0 |
| Poids (kg) | 0.76 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse | 10 W |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Classe électrique | I |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|---------|
| Flux utile (lumen) | 350 lm |
| Efficacité du luminaire | 35 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | GR0 |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

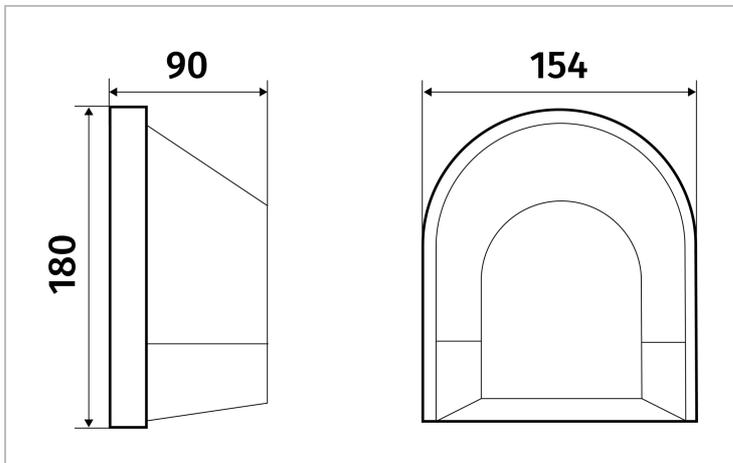

Performance énergétique



Courbes photométriques

