



Réf : 0.750.40

Arche circle LED 1200lm 4000K noir

Applique LED Arche circle 1200lm 4000K noir

Hublot design d'un diamètre de 200mm avec embase de 90mm de largeur et 140mm de longueur. Corps en aluminium. Éclairage dirigé indirect Facteur de puissance 0,90 et performance énergétique A+.



Données Générales :

Type luminaire	Appliques
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	35000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-20 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	Thermoplastique translucide
Matériaux anneau/corps	Fonte Aluminium
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	200,0
Largeur (mm)	90,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	243,0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	1,3
Antivandale	Oui

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	16 W
Facteur de puissance	> 0,9
Classe électrique	I
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	1200 lm
Efficacité du luminaire	75 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	>80
Risque photobiologique	GR0

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

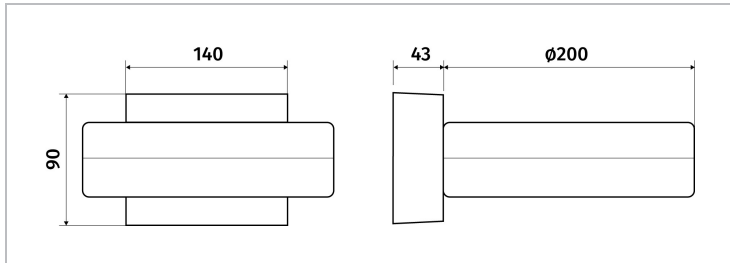

Performance énergétique

