



Réf : 073003

Axiome T1 E27 LED 500lm 3000K AV blanc

Hublot LED Axiome T1 E27 500lm 3000K antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:10 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficacité:50lm/W

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et d'épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Equipé d'une lampe LED.



Données Générales :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Type luminaire | Hublots |
| Type de source | Lampes LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 35000h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur | Polycarbonate opale |
| Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | |
| Largeur (mm) | 98.0 |
| Diamètre (mm) | 260 |
| Profondeur (mm) | |
| Entraxe de fixation | 187.5 |
| Poids (kg) | 0.63 |
| Antivandale | Oui |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse | 9 W |
| Facteur de puissance | 0,56 |
| Classe électrique | II |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Flux utile (lumen) | 500 lm |
| Efficacité du luminaire | 55.55555555555556 lm/W |
| Intensité lumineuse | 0.3733333333333333 A |
| Température de couleur (Kelvin) | 3000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

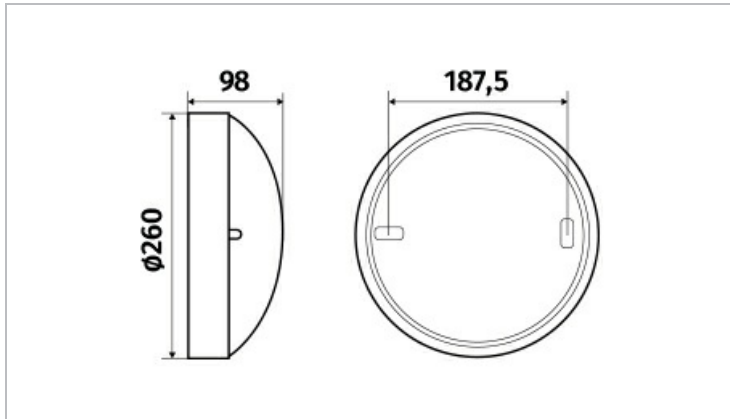

Performance énergétique



Courbes photométriques

