



Réf : 073452

## Axiome T2 2xE27 SSL HF AV gris 7024

Hublot Axiome T2 2 culots E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale gris 7024, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:84 W, test au fil incandescent:650 °C

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et épaisseur 100mm (taille 2). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène gris et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.



### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	2
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	Hyper Fréquence
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Gris RAL 7024
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	100.0
Largeur (mm)	320
Diamètre (mm)	320
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	260
Poids (kg)	1.06
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance luminaire	56 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	A
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

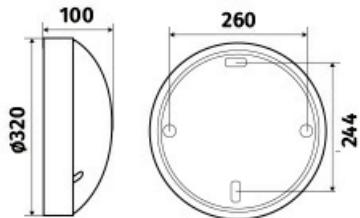

## Performance énergétique

## Courbes photométriques



La photométrie dépend de  
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible  
pour ce produit puisque  
la source lumineuse n'est pas fournie