



Réf: 055214

Eo S19 SSL PC 2P+T blanc

Réglette Eo S19 sans source lumineuse prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Livré sans lampe, 1x50W maxi, culot S19. Sans interrupteur. Prise 16A 2P+T. Classe I.



Données Générales :

Type luminaire	Réglettes SDB
Type de source	Sans Lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	64.0
Largeur (mm)	90.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	445.0
Entraxe de fixation	203
Poids (kg)	0.454
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance luminaire	75 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	
Classe énergétique	
Dimmable	Non

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	


Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

IEC 60598-1:2015IEC 60598-2-1



Dimensions

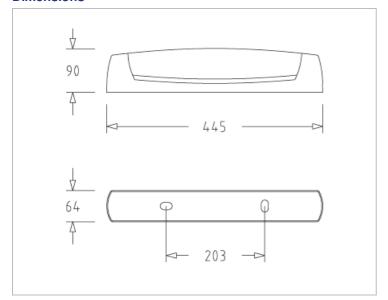

Performance énergétique



Courbes photométriques



La photométrie dépend de la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible pour ce produit puisque la source lumineuse n'est pas fournie



1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest 1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest
Tél. : + 33 (0) 472 11 39 90 - Fax : + 33 (0) 472 11 39 99 Mail: contact@lebenoid.fr