



Réf : 077005

Izy pro LED 1000lm 4000K blanc

Luminaire LED Izy Pro 1000lm 4000K avec connecteur DCL blanc, classe II, IK07, IP44, applique/plafond, puiss.:8 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:125lm/W

Luminaire d'intérieur compact dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos. Pose sans outils. Système de déclipage facile ou mode antivol. Corps et diffuseur en polycarbonate.



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire | Hublots |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 60000h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur | Polycarbonate |
| Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 5 ans |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|------|
| Longueur (mm) | |
| Largeur (mm) | 55.0 |
| Diamètre (mm) | 180 |
| Profondeur (mm) | |
| Entraxe de fixation | 0 |
| Poids (kg) | 0.4 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse | 8 W |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Classe électrique | II |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Flux utile (lumen) | 1000 lm |
| Efficacité du luminaire | 125 lm/W |
| Intensité lumineuse | 5.33333333333333 A |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | GR0 |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

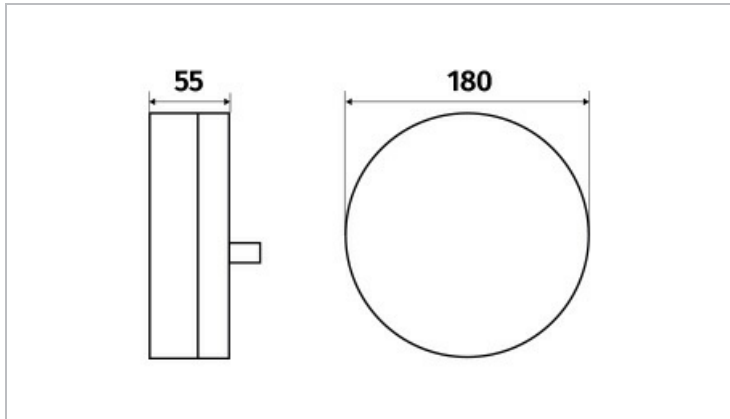

Performance énergétique



Courbes photométriques

