



Réf : 078806

### Option E27 SSL HF AV blanc

Hublot Option E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP44, montage en applique, puissance:60 W, test au fil incandescent:650 °C

Hublot fonctionnel montage 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Livré sans lampe culot E27. Détecteur HF.



### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	Hyper Fréquence
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polypropylène
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	116.0
Diamètre (mm)	300
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	230
Poids (kg)	1.1
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	42 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

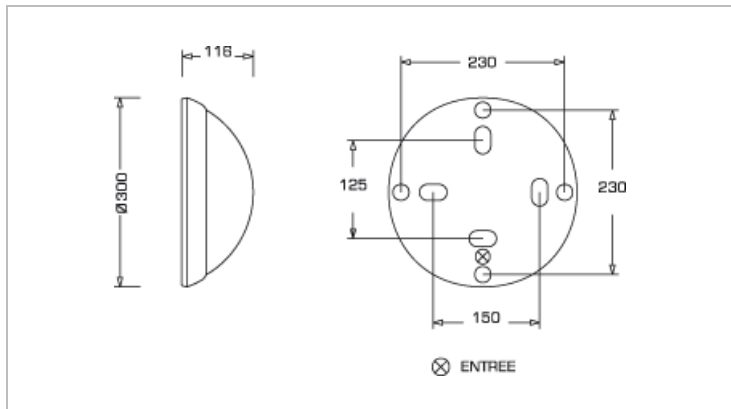

## Performance énergétique



## Courbes photométriques



La photométrie dépend de  
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible  
pour ce produit puisque  
la source lumineuse n'est pas fournie