



Réf : 074151

## Pure Horizon T1 1XE27 HF SSL blanc

Hublot Horizon T1 1 culot E27 détecteur hyperfréquence sans source lumineuse blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, montage en applique/plafond, puissance:12 W, test au fil incandescent:650 °C

Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Solution antivandale: 3 points de fixation, vis Torx. IP65. IK10. Plafond ou mur. Int/ext. Diam 300. Culot E27 max 1x11 W. Livré sans lampe. Hyperfréquenc



### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	Hyper Freqeunce
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	85.0
Diamètre (mm)	300
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	180
Poids (kg)	0.77
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	12 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	80
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

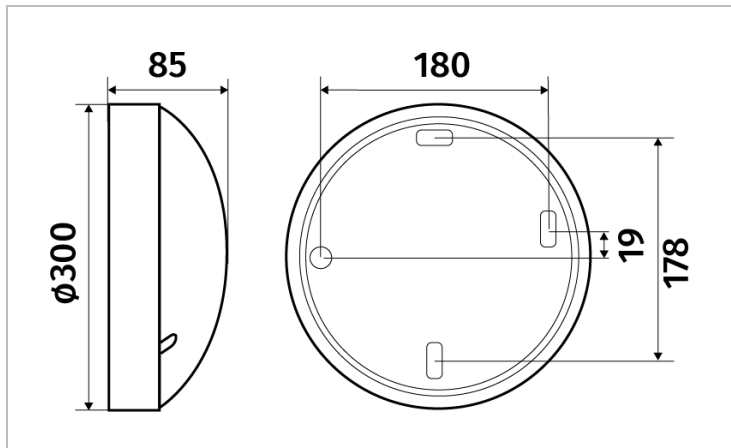

## Performance énergétique



## Courbes photométriques



La photométrie dépend de  
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible  
pour ce produit puisque  
la source lumineuse n'est pas fournie