



Réf : 055050

## Pure Line 1200mm LED 4760lm 4000K HF

Réglette étanche LED Line 1200mm 4760lm 4000K hyperfréquence, classe I, avec détecteur de mouvement, IK08, IP66, applique/plafond, puiss.:34 W, L70/B50:30000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:140lm/W  
Réglette de parking et de locaux industriels avec corps et diffuseur polycarbonate. Equipée d'une platine LED dernière génération 36W. Grâce à son montage facilité par un câblage traversant et 2 points de fixations avec rattrapage de jeu.



### Données Générales :

Type luminaire	Réglettes Indus
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	30000h
Type de déclenchement	Hyper Fréquence
T° de fonctionnement	-20 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	1 176.0
Largeur (mm)	102.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	81.0
Entraxe de fixation	927
Poids (kg)	1.77
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	34 W
Facteur de puissance	0,9
Classe électrique	I
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	4760 lm
Efficacité du luminaire	140 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

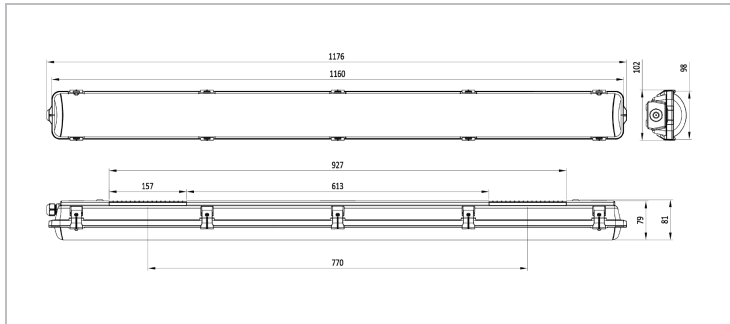

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

