



Réf : 055123

## Réglette Vernosc LED 600lm 4000K inter blanc

Réglette LED Vernosc 600lm 4000K Interrupteur tactile blanc, classe II, IK07, IP44, applique/plafond, puiss.:7,8 W, L70/B50 à 25°C:40000 h, L80/B10 à 25°C:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:76,9lm/W  
Réglette de salle de bain et cuisine de longueur 445mm, largeur 32mm et profondeur 80mm. Embase et diffuseur polycarbonate et finition blanc. Avec interrupteur tactile. Alimentation 230V direct sans alimentation externe.



### Données Générales :

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Type luminaire          | Réglettes SDB       |
| Type de source          | Platine LED         |
| Nombre de source        | 1                   |
| Durée de vie L80B10     | 40000h              |
| Type de déclenchement   | Interrupteur        |
| T° de fonctionnement    | -10 °C / +25 °C     |
| Matériaux diffuseur     | Polycarbonate       |
| Matériaux anneau/corps  | Polycarbonate opale |
| Couleur                 | Blanc RAL 9003      |
| Garantie                | 5 ans               |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non                 |

### Données Mécaniques :

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm)       | 445.0 |
| Largeur (mm)        | 80.0  |
| Diamètre (mm)       |       |
| Profondeur (mm)     | 35.0  |
| Entraxe de fixation | 203   |
| Poids (kg)          | 0.38  |
| Antivandale         | Non   |

### Données électriques :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse    | 7,8 W        |
| Facteur de puissance   | 0,99         |
| Classe électrique      | II           |
| Classe énergétique     | autre        |
| Dimmable               | Non          |

### Données Photométriques :


|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Flux utile (lumen)              | 600 lm     |
| Efficacité du luminaire         | 76.92 lm/W |
| Intensité lumineuse             | 5.52 A     |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000       |
| IRC                             | 80         |
| Risque photobiologique          | GR0        |

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

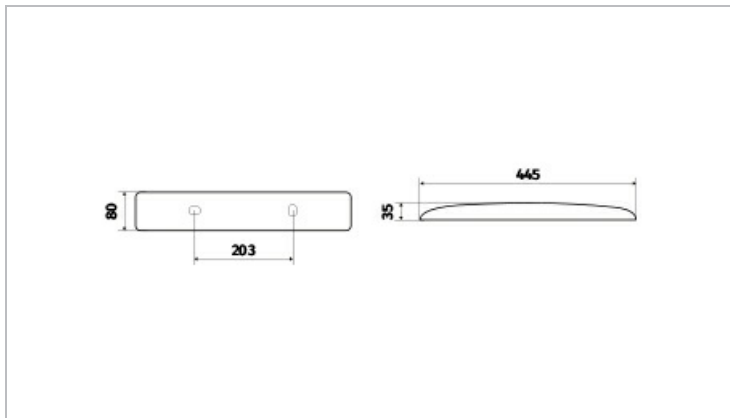

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

