



Réf : 071529

Sextan applique H/B E27 LED 500lm 3000K FA gris 7039

Applique LED Sextan éclairage indirect haut et bas E27 500lm 3000K en fonte d'aluminium gris 7039, classe I, IK02, IP44, applique, puiss.:9 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:850 °C, efficacité:55,6lm/W

Applique décorative, longueur 372mm, profondeur 111,5mm, demi-lune avec bandeau pour éclairage indirect haut et bas. Deux orientations de flux pour moduler les ambiances. Diffuseur verre à double courbure.



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire | Appliques |
| Type de source | Lampes LED |
| Nombre de source | 2 |
| Durée de vie L80B10 | 35000h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur | Verre |
| Matériaux anneau/corps | Fonte Aluminium |
| Couleur | Gris RAL 7039 |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | 167.5 |
| Largeur (mm) | 102.0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 372.0 |
| Entraxe de fixation | 280 |
| Poids (kg) | 1.98 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse | 9 W |
| Facteur de puissance | 0,56 |
| Classe électrique | I |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|------------|
| Flux utile (lumen) | 500 lm |
| Efficacité du luminaire | 55.56 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 3000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

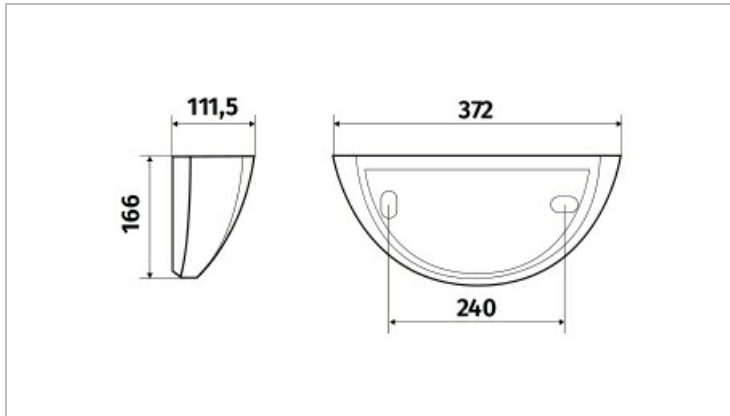

Performance énergétique



Courbes photométriques

