



Réf : 071700

## Sextan E27 SSL AV blanc

Hublot Sextan E27 sans source lumineuse antivandale gris, classe II, IK10, IP55, montage en applique/plafond, puissance du système:70 W, test au fil incandescent:850 °C

Hublot rond au caractère contemporain dont l'anneau est en polycarbonate lisse et brillant, disponible en blanc ou gris (proche du RAL 7024) Diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation ¼ de tour.



Fabriqué  
en France

### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	102.0
Largeur (mm)	350
Diamètre (mm)	255
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	
Poids (kg)	1.556
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance luminaire	70 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	A
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :


- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

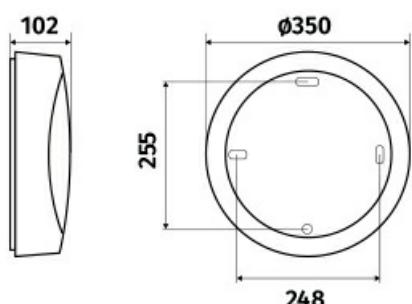

## Performance énergétique

## Courbes photométriques



La photométrie dépend de  
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible  
pour ce produit puisque  
la source lumineuse n'est pas fournie