



Réf : 055472

Sliméo LED 653lm 4000K blanc

Réglette de salle de bain Sliméo 9W LED Platine 653lm 4000K IP20 IK07 CLASSE II GWT 650 °C on/off avec diffuseur, classe II, IK07, IP20, applique, puiss.:9 W, L70/B50:40000 h, photobio:GR0, efficacité:72,5lm/W

Réglette LED de longueur 622mm, largeur 39mm et épaisseur 69mm. Embase et diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED. Interrupteur intégré.



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire | Réglettes SDB |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 40000h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur | Polycarbonate |
| Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | 622.0 |
| Largeur (mm) | 39.0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 69.0 |
| Entraxe de fixation | 379 |
| Poids (kg) | 0.625 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse | 9 W |
| Facteur de puissance | 0,76 |
| Classe électrique | II |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|------------|
| Flux utile (lumen) | 653 lm |
| Efficacité du luminaire | 72.56 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | GR0 |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

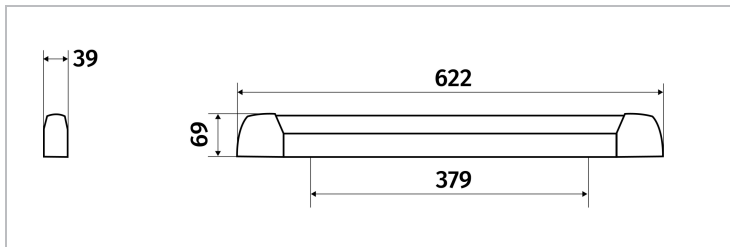

Performance énergétique



Courbes photométriques

