



Réf : 079460

Squad E27 SSL HF AV blanc

Hublot Squad E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP65, montage en applique/plafond, puissance:52 W, test au fil incandescent:850 °C

Hublot fonctionnel diamètre 350mm et de profondeur 110mm en deux parties : diffuseur solidaire de la cloche. Corps et diffuseur polycarbonate, avec 2 préécoupe latérales pour goutte 20x12,5mm. . Solution Antivandale : Capot diffuseur antivandale.



Fabriqué
en France

Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	Hyper Fréquence
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	110.0
Largeur (mm)	350
Diamètre (mm)	350
Profondeur (mm)	250
Entraxe de fixation	1.29
Poids (kg)	Oui
Antivandale	

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance luminaire	52 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :


- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

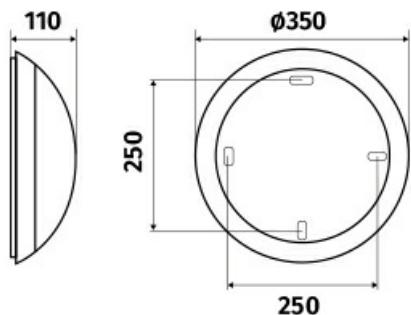

Performance énergétique

Courbes photométriques



La photométrie dépend de
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible
pour ce produit puisque
la source lumineuse n'est pas fournie