



Réf : 076466

Squad LED 1500lm 4000K 24/24 AV blanc

Hublot LED Squad 1500lm 4000K 24/24 antivandale blanc, classe II, > IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:15 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:100lm/W

Hublot fonctionnel avec corps et diffuseur polycarbonate blanc. Assemblage en deux parties : diffuseur solidaire de l'anneau. Equipé d'une platine LED 15W 4000K. Flux utile 1200 lm. Fonctionnement 24h/24h Diamètre 350mm, profondeur 110mm. Montage



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire | Hublots |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | 50000h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur | Polycarbonate |
| Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 5 ans |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | 110.0 |
| Largeur (mm) | 350 |
| Diamètre (mm) | 350 |
| Profondeur (mm) | 250 |
| Entraxe de fixation | 1.3 |
| Poids (kg) | Oui |
| Antivandale | |

Données électriques :

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance luminaire | 15 W |
| Facteur de puissance | 0,96 |
| Classe électrique | II |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Flux utile (lumen) | 1500 lm |
| Efficacité du luminaire | 100 lm/W |
| Intensité lumineuse | 14.3666666666667 A |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | GR0 |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

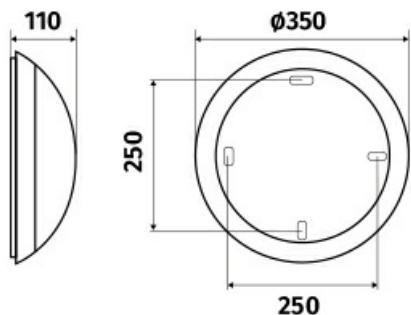

Performance énergétique

Courbes photométriques

