



Réf : UBOAT1004HODA

UBOAT high output 150lm/W 100W 120° 4000K DALI

Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120° 4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30

LED SMD2835 efficacité + 150lm/W. Driver externe et facilement remplaçable. Support orientable montage plafond/mural. Connexion en ligne facile et rapide. Garantie 5ans, L80B20 50000h, UGR 27~30. dimmable DALI, unité secours 20W 3h, kit de susp 2m.



Données Générales :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire | Réglettes Indus |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | h |
| Type de déclenchement | ON/OFF |
| T° de fonctionnement | -30 °C / +50 °C |
| Matériaux diffuseur | |
| Matériaux anneau/corps | |
| Couleur | Aluminium |
| Garantie | 5 ans |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

Données Mécaniques :

| | |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm) | 135.0 |
| Largeur (mm) | 72.0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 605.0 |
| Entraxe de fixation | 0 |
| Poids (kg) | 4.8 |
| Antivandale | Non |

Données électriques :

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation | 100/277 VAC 50-60Hz |
| Puissance lumineuse | 100 W |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Classe électrique | I |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Non |

Données Photométriques :


| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flux utile (lumen) | 15022 lm |
| Efficacité du luminaire | 150.22 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 4000 |
| IRC | 80 |
| Risque photobiologique | GR1 |

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

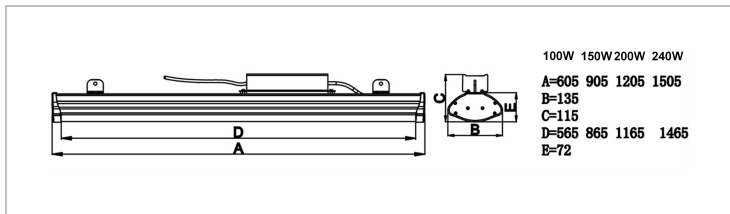

Performance énergétique



Courbes photométriques

