



Réf : UBOAT2004HODA

## UBOAT high output 150lm/W 200W 120° 4000K DALI

Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 200W 120° 4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 200 W, 30726lm, GR1, 154lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30

LED SMD2835 efficacité + 150lm/W. Driver externe et facilement remplaçable. Support orientable montage plafond/mural. Connexion en ligne facile et rapide. Garantie 5ans, L80B20 50000h, UGR 27~30. dimmable DALI, unité secours 20W 3h, kit de susp 2m.



### Données Générales :

Type luminaire	Réglattes Indus
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-30 °C / +50 °C
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	
Couleur	Aluminium
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	135.0
Largeur (mm)	72.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	1 205.0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	7.4
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	100/277 VAC 50-60Hz
Puissance lumineuse	200 W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	I
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	30726 lm
Efficacité du luminaire	153.63 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR1

### Données normatives :


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

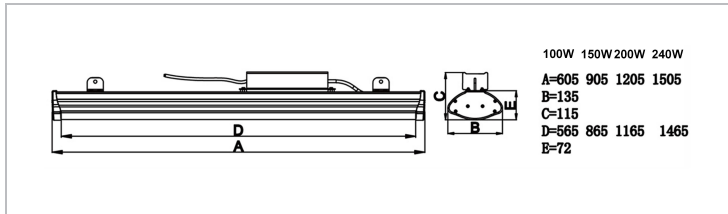

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

